

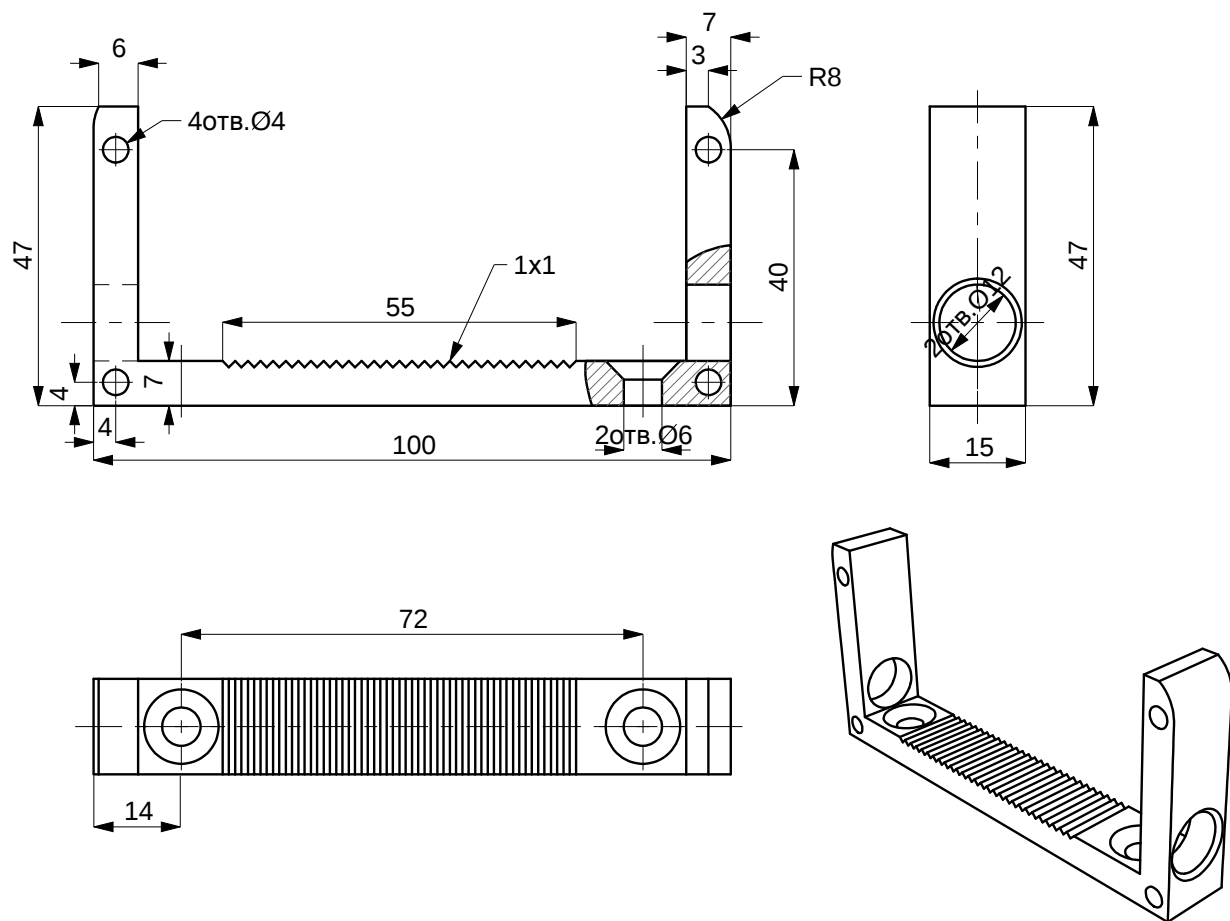



Основание, алюминий

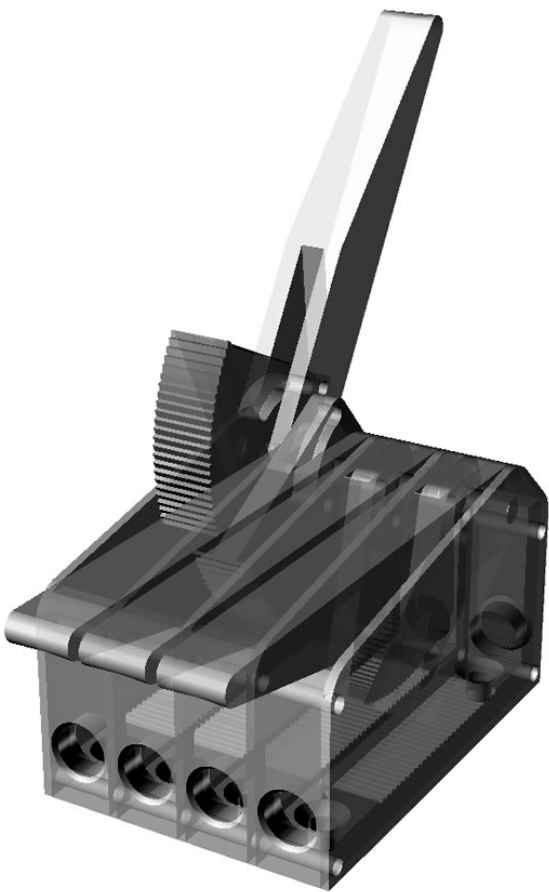


Кулачок, алюминий

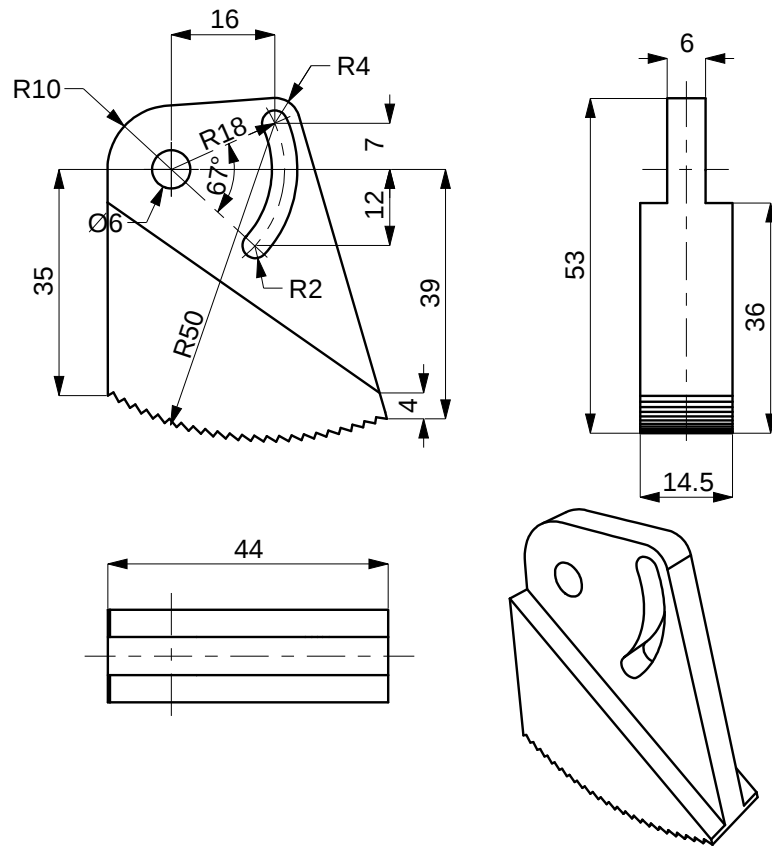

Рычаг, алюминий

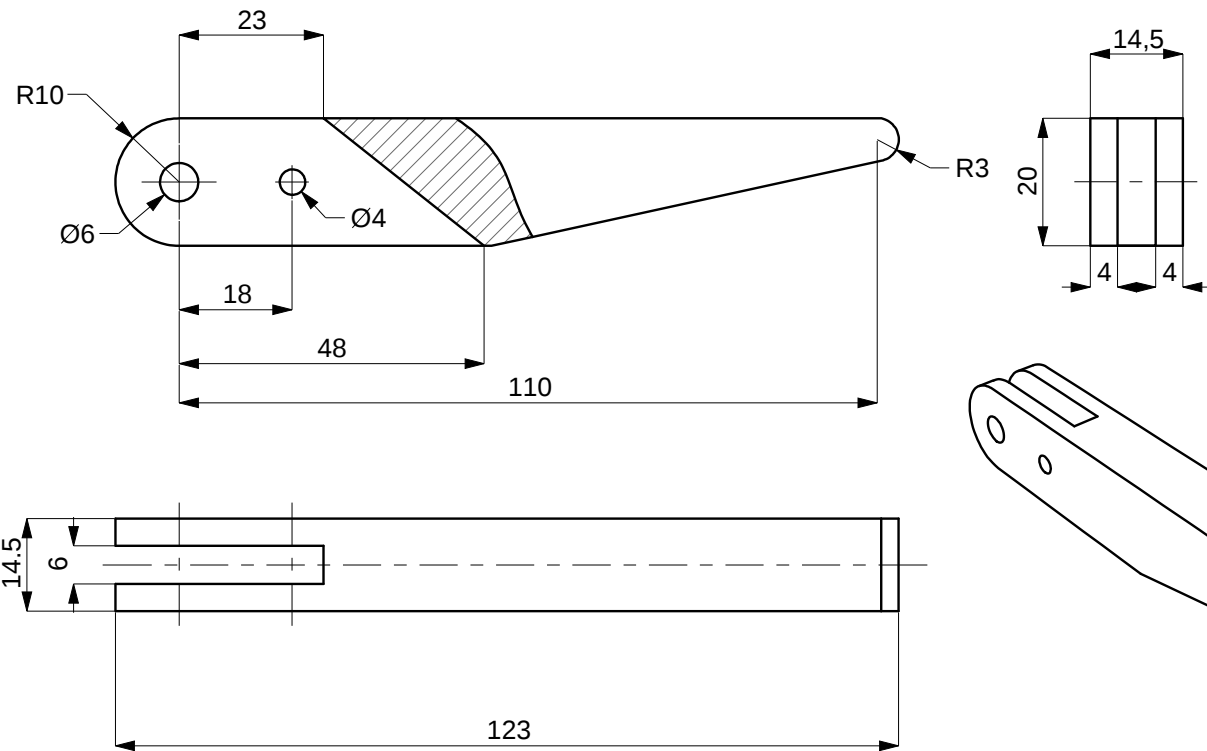

Щека, 2шт, нерж.ст. или алюминий

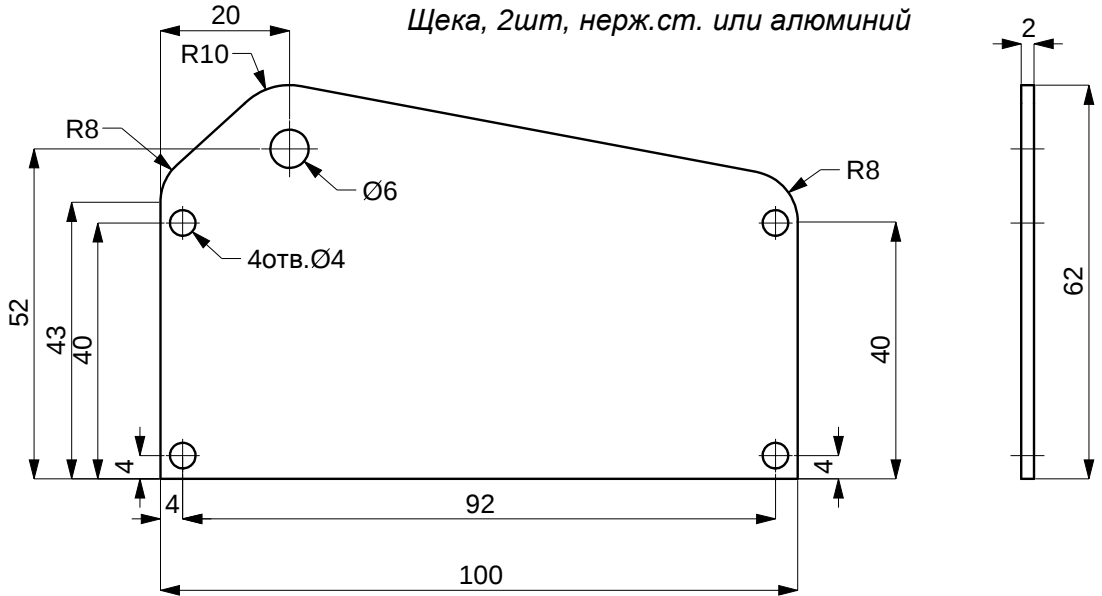

Сборка стопора производится с помощью 4 шпилек М4. Рычаг и кулачок соединяются штифтом Ф4мм. Затем основание с щеками крепится на место на крыше рубки винтами (болтами) М6 с потайной головкой, и в последнюю очередь устанавливается рычаг с кулачком на оси Ф6мм (штифт или шпилька)

	Документ	Подп.	Дата	ТЕМПРО 25
Разраб.				Стопор фалов
Провер.				6-12мм
Утверд.				Листов 1 Лист 1