
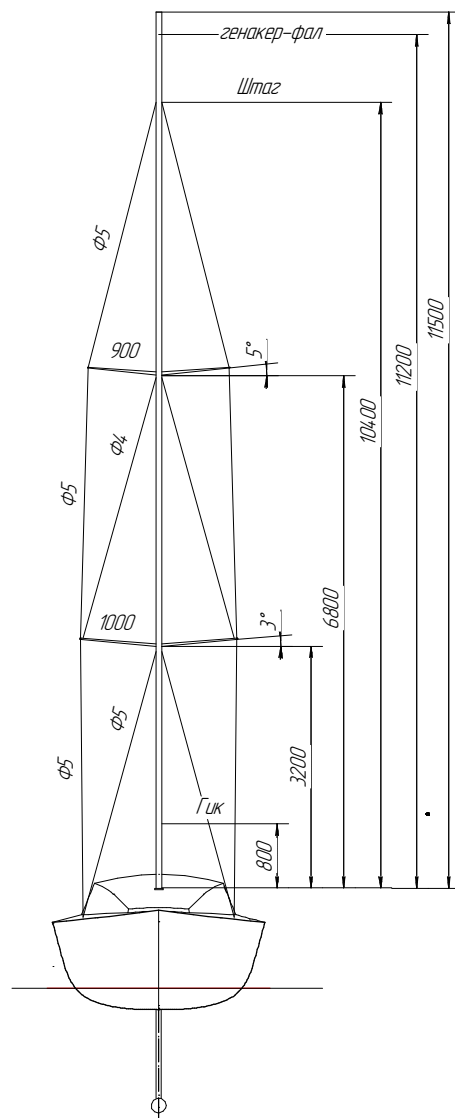


ОБЩИЙ ВИД И ПЛАН ПАРУСНОСТИ

Длина наибольшая _____ 7,80 м
 Длина по КВ/Л _____ 7,55 м
 Ширина наибольшая _____ 2,80 м
 Ширина по КВ/Л _____ 2,20 м
 Осадка корпусом по КВ/Л _____ 0,30 м
 Осадка килем по КВ/Л _____ 1,69 м
 Высота мачты от КВ/Л _____ 13,0 м
 Водоизмещение порожнем _____ 1,65 т
 Масса фальшкиля _____ 0,5 т

Паруса
 - грот _____ 23,0 м²
 - стаксель _____ 18,0 м²
 - генакер А0 _____ 44,0 м²
 - генакер А3 _____ 60,0 м²

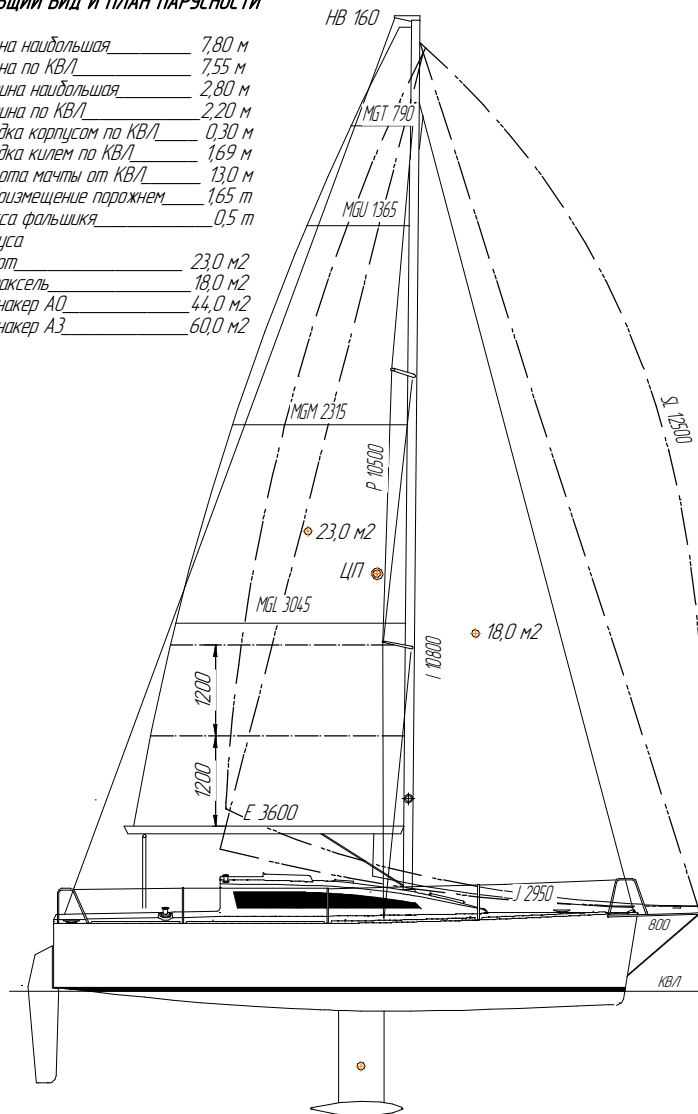

Мачта и гук изготавливаются из профиля 128х75 производства компании "Спрей" или аналогичного.
 Ванты и штаг $\Phi 5$ – нерж. стальной трос конструкции 1х19. Ахтерштаг $\Phi 4$ – трос конструкции 7х7