


Корпус лодки обшивается в положении килем вверх.
Панели обшивки левого борта симметричны панелям правого и обозначаются дополнительным штрихом.
Кромки панелей обшивки днища и борта подогнать по месту (смаковать) рубанком. При укладке обшивки "на сухую" для разметки мест крепежа, для облегчения изгиба фанеры можно увлажнить наружный и внутренний ее слой и прогреть феном. Закрепить и оставить до завтра, Затем уже клеить предварительнл подогнутые панели.
Панель 48 (лыжу) укладывать внахлест сверху на отмакованные панели днища.

СХЕМА ОБШИВКИ ДНИЩА И БОРТА

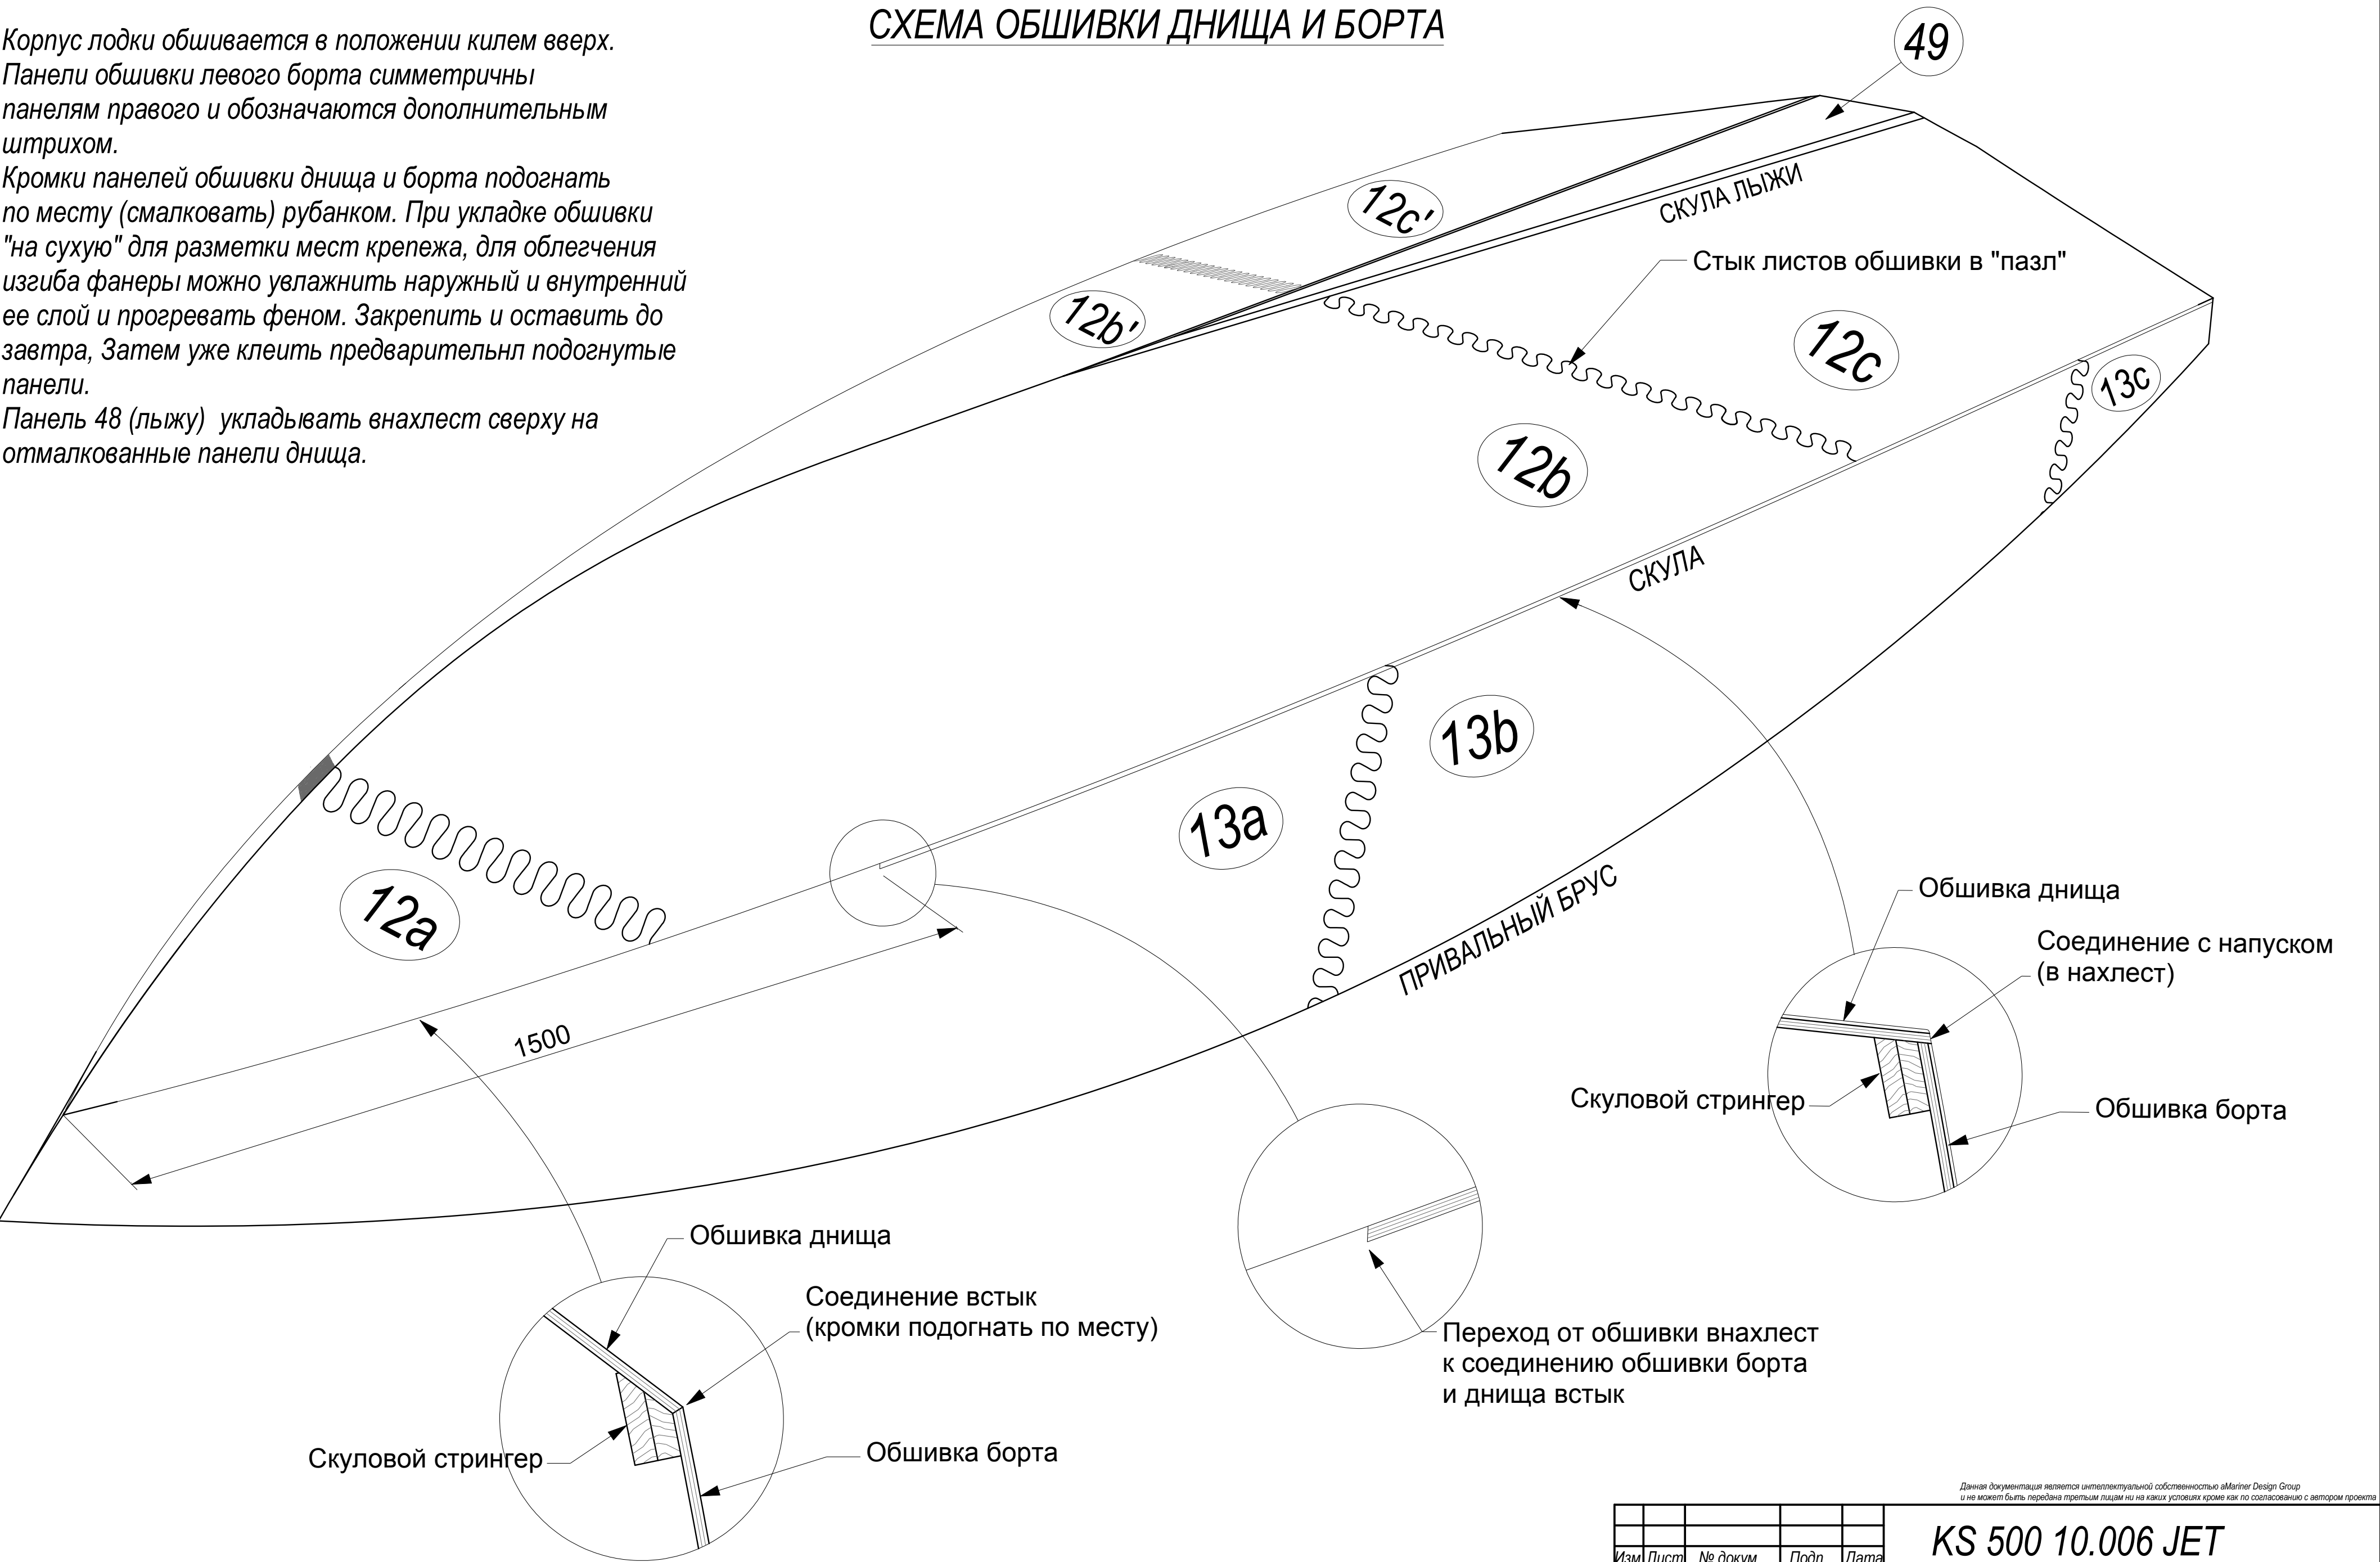

					KS 500 10.006 JET			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СХЕМА ОБШИВКИ КОРПУСА	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Н.Контр.								
Утв.						Лист	Листов	

Данная документация является интеллектуальной собственностью aMariner Design Group и не может быть передана третьим лицам ни на каких условиях кроме как по согласованию с автором проекта