


Проект катера «Таймень 710 круиз»





Основные технические характеристики:

<u>Длина наибольшая, м-</u>	<u>7.1</u>
<u>Ширина наибольшая, м-</u>	<u>2.5</u>
<u>Ширина по скуле, м-</u>	<u>2.04</u>
<u>Высота борта на миделе, м-</u>	<u>1.05</u>
<u>Килеватость на транце, гр-</u>	<u>10</u>
<u>Вес лодки без мотора, кг -</u>	<u>720</u>
<u>Водоизмещение по КВЛ, кг -</u>	<u>1860</u>
<u>Мощность двигателя, л.с. -</u>	<u>90-150</u>
<u>Пассажировместимость чел-</u>	<u>8 .</u>


Общее расположение катера

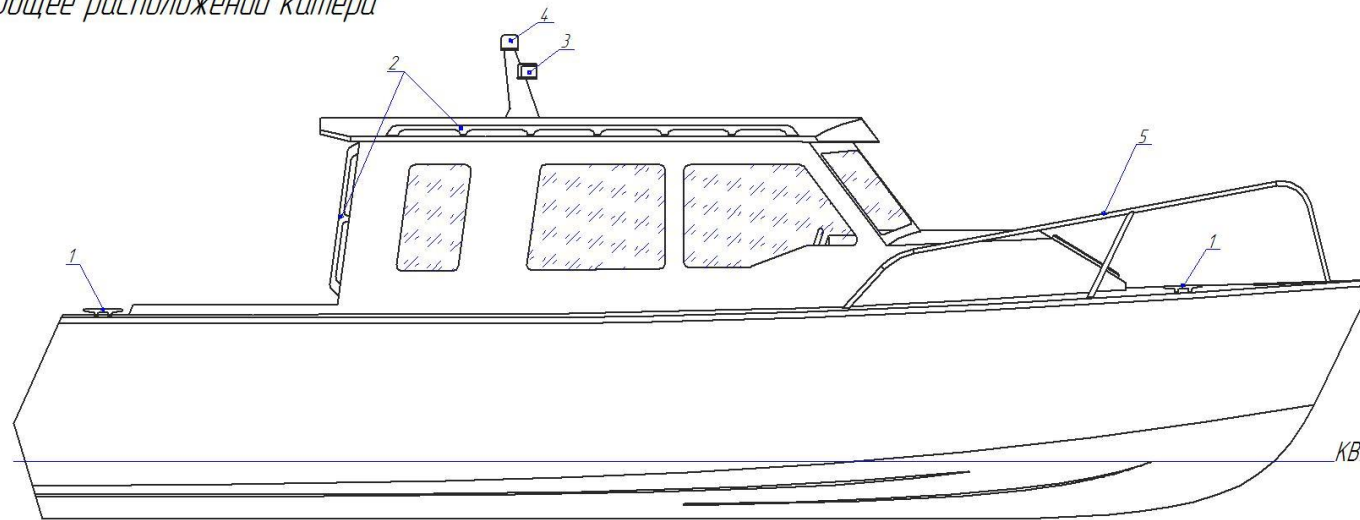

КВЛ

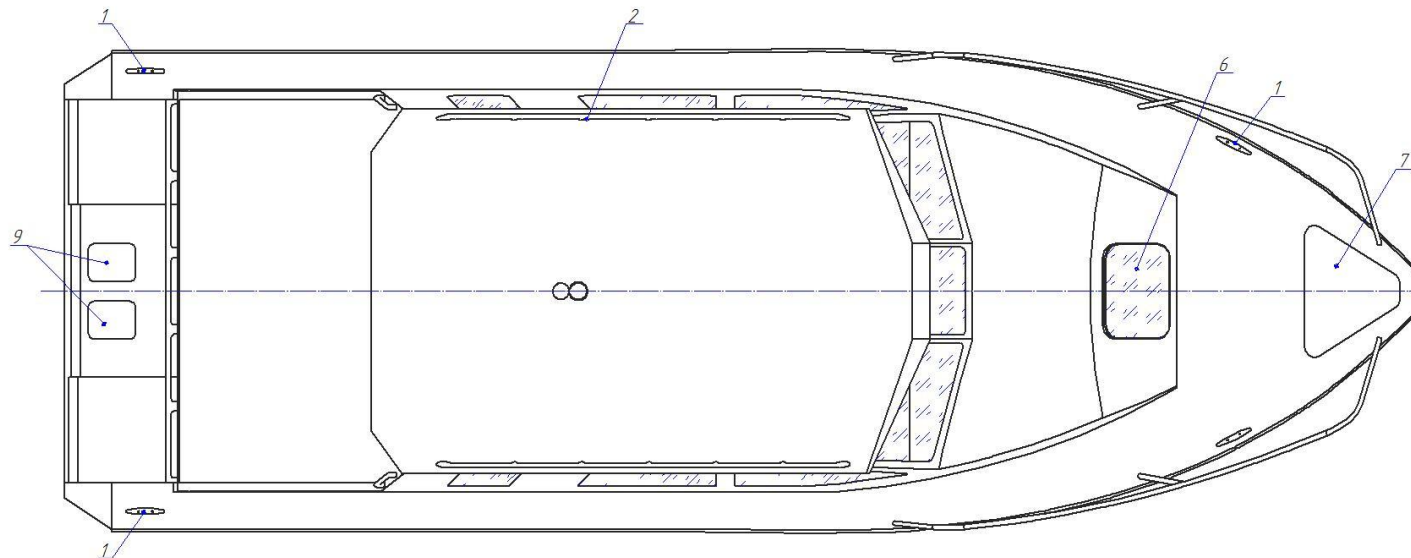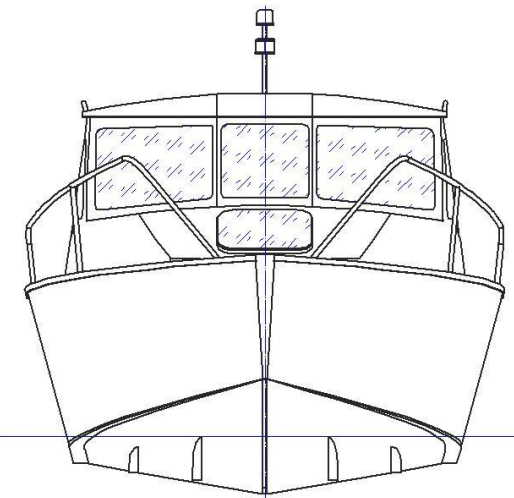


- 1- швартовная утка;
- 2- деревянный поручень;
- 3- ходовые совмещенные огни;
- 4- топливный круговой огонь;
- 5- стальной носовой релинг;
- 6- вентиляционный люк;
- 7- люк якорного ящика;
- 8- люки рундуков;
- 9- инспекционные лючки.

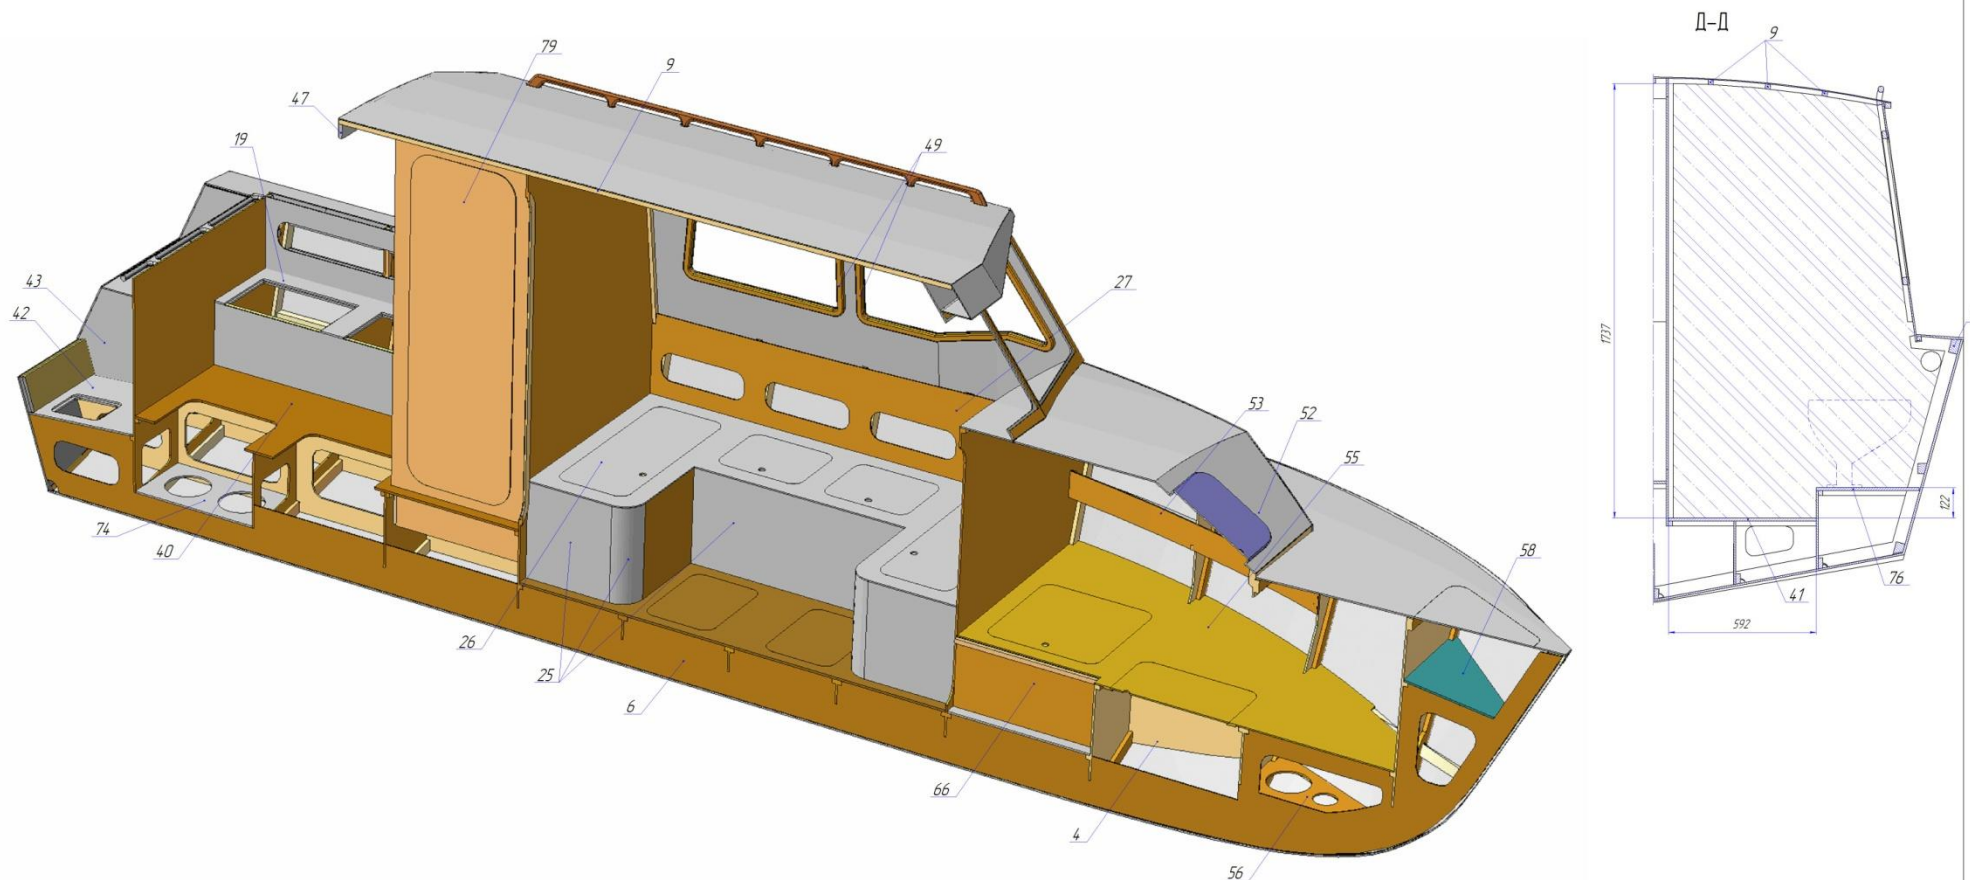

1- Внутренний привальный брус, сосна 36х60, склеен из двух реек 18х60 мм; 2- дортовой стрингер, сосна 36х40, склеен из двух реек 18х40 мм; 3- скуловой стрингер, сосна 36х50, склеен из двух реек 18х50 мм; 4- кильсоны, фанера 8 мм; 5- обвязка кильсонов, фанера δ=18 мм; 6- килевая балка, фанера δ=8 мм; 7- обвязка килевой балки, фанера δ=18 мм; 8- карлингс палубы, сосна 20х20 мм; 9- карлингсы рубки, сосна 20х20 мм; 10- привальный брус, твердые породы дерева, дуб, лиственница 20х30 мм; 11- обшивка дорта, фанера δ=8 мм; 12- обшивка днища, фанера δ=8 мм; 13- стенка каюты, фанера δ=6 мм; 14- крыша рубки, фанера δ=4 мм; 15- рейка, сосна 24х30 мм; 16- скуловой брызгоотбойник, сосна 18х80 мм; 17- продольный редан, сосна 50х10 мм; 18- зашивка дорта д кокапита, фанера δ=4 мм; 19- настил дивана, фанера δ=8 мм; 20- стенка кокпита, фанера δ=4 мм; 21- дно кокпита, хвойная фанера δ=18 мм; 22- столешница камбуза, фанера δ=8 мм; 23- полки шкафа камбуза, фанера δ=6 мм; 24- пайолы, фанера δ=8 мм; 25- стенка дивана, фанера δ=4 мм; 26- настил дивана, фанера δ=6 мм; 27- зашивка дорта, фанера δ=4 мм; 28- палуба, фанера δ=6 мм; 29*- рейка, сосна 20х20 мм; 30- обвязка шпангоута, хвойная фанера 18х50 мм; 31- обвязка шпангоута, фанера 18х20 мм; 32- обвязка, фанера 18х20 мм **; 33- рейка камингса кокпита, сосна 20х40 мм; 34- передарка, фанера δ=8 мм; 35- обвязка дорного проема, фанера δ=8 мм; 36- обвязка иллюминаторов, фанера δ=8 мм; 37- камингс люка, фанера δ=8 мм; 38- люк технологический, фанера δ=4 мм; 39- обвязка люка, фанера δ=8 мм; 40- пол кокпита, фанера δ=10 мм; 41- пол гальюна, фанера δ=10 мм; 42- дно рецесса, фанера δ=8 мм; 43- стенка рецесса, фанера δ=6 мм; 44- зашивка, фанера δ=8 мм; 45- зашивка, фанера δ=4 мм; 46- ручка, сосна; 47- димс, фанера δ=18 мм; 48- рейка, сосна 30х30 мм; 49- обвязка иллюминаторов, фанера δ=8 мм; 50- стойки лодового остекления, сосна 20х50 мм; 51- крыша рубки, фанера δ=6 мм; 52- лодовой камингс рубки, фанера δ=6 мм; 53- стенка полок, фанера δ=6 мм; 54- стенка кровати, фанера δ=4 мм; 55- настил кровати, фанера δ=6 мм; 56- дрештук, фанера δ=8 мм; 57- рейка, сосна 20х20 мм; 58- дно якорного ящика, фанера δ=8 мм; 59- лодовой камингс рубки, фанера δ=6 мм; 60- обвязка иллюминатора, фанера δ=6 мм; 61- накладка на стекло, алюминиевая полоса 3х30 мм; 62- лодовое стекло, триплекс δ=6 мм; 63- козырек, фанера δ=4 мм; 64- обвязка, сосна 20х20 мм; 65- иллюминаторы, поликарбонат δ=6 мм; 66- опора для закладной доски, рейка 18х20 мм; 67- стенка ящика, фанера δ=6 мм; 68- углспбк? фанера δ=8 мм; 69- настил для кресла рулевого, фанера δ=8 мм; 70- стенка тумбочки, фанера δ=6 мм; 71- столешница камбуза фанера δ=8 мм; 72- стенка полки камбуза, фанера δ=6 мм; 73- стенка камбуза, фанера δ=6 мм; 74- настил для поплвного джак фанера δ=6 мм; 75- полки в каюте, фанера δ=6 мм; 76- пьедестал, фанера δ=10 мм; 77- полудимс, сосна 20х75 мм; 78- стенка гальюна, фанера δ=8 мм.

*- можно заменить на 20 мм полосы из хвойной фанеры толщиной 18 мм.

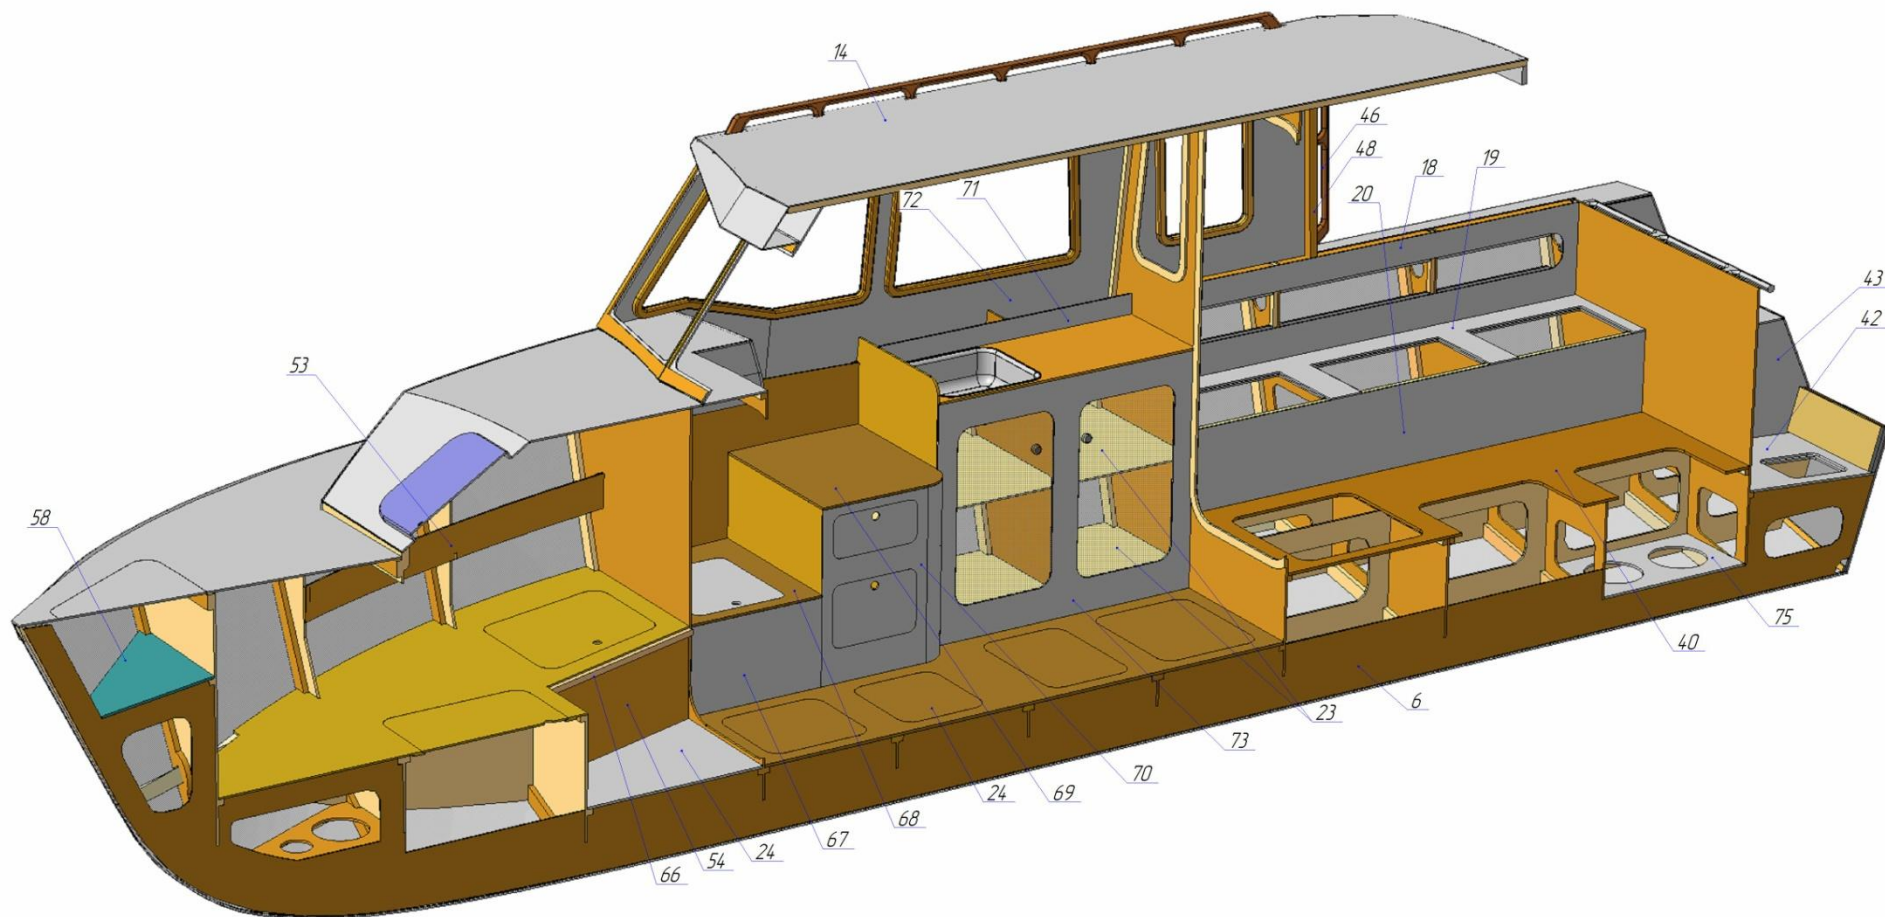

1- Внутренний привальный брус, сосна 36х60, склеен из двух реек 18х60 мм, 2- бортовой стрингер, сосна 36х40, склеен из двух реек 18х40 мм, 3- скуловой стрингер, сосна 36х50, склеен из двух реек 18х50 мм, 4- кильсоны, фанера 8мм, 5- обвязка кильсонов, фанера δ=18 мм, 6- килевая балка, фанера δ=8 мм, 7- обвязка килевой балки, фанера δ=18 мм, 8- карлингс палубы, сосна 20х20 мм, 9- карлингсы рубки, сосна 20х20 мм, 10- привальный брус, твердые породы дерева, дуб, лиственница 20х30 мм, 11- обшивка борта, фанера δ=8 мм, 12- обшивка днища, фанера δ=8 мм, 13- стенка каюты, фанера δ=6 мм, 14- крыша рубки, фанера δ=4 мм, 15- рейка, сосна 24х30 мм, 16- скуловой брызгоотбойник, сосна 18х80 мм, 17- продольный редан, сосна 50х10 мм, 18- зашивка бортов кокпита, фанера δ=4 мм, 19- настил дидана, фанера δ=8 мм, 20- стенка кокпита, фанера δ=4 мм, 21- дно кокпита, хвойная фанера δ=18 мм, 22- столешница камбуза, фанера δ=8 мм, 23- полки шкафа камбуза, фанера δ=6мм, 24- пайолы, фанера δ=8 мм, 25- стенка дидана, фанера δ=4 мм, 26- настил дидана, фанера δ=6 мм, 27- зашивка борта, фанера δ=4 мм, 28- палуба, фанера δ=6 мм, 29*- рейка, сосна 20х20 мм, 30- обвязка шпангоута, хвойная фанера 18х50 мм, 31- обвязка шпангоута, фанера 18х20 мм, 32- обвязка, фанера 18х20 мм **, 33- рейка камингса кокпита, сосна 20х40 мм, 34- передорка, фанера δ=8 мм, 35- обвязка дфрного проема, фанера δ=8 мм, 36- обвязка иллюминаторов, фанера δ=8 мм, 37- камингс люка, фанера δ=8 мм, 38- люк технологический, фанера δ=4 мм, 39- обвязка люка, фанера δ=8 мм, 40- пол кокпита, фанера δ=10 мм, 41- пол галюна, фанера δ=10 мм, 42- дно рецесса, фанера δ=8 мм, 43- стенка рецесса, фанера δ=6 мм, 44- зашивка, фанера δ=8 мм, 45- зашивка, фанера δ=4 мм, 46- ручка, санса, 47- димс, фанера δ=18 мм, 48- рейка, сосна 30х30 мм, 49- обвязка иллюминаторов, фанера δ=8 мм, 50- стойки лодового остекления, сосна 20х50 мм, 51- крыша рубки, фанера δ=6 мм, 52- лодовой камингс рубки, фанера δ=6 мм, 53- стенка полок, фанера δ=6 мм, 54- стенка дидана, фанера δ=4 мм, 55- настил кровати, фанера δ=6 мм, 56- дрештук, фанера δ=8 мм, 57- рейка, сосна 20х20 мм, 58- дно якорного ящика, фанера δ=8 мм, 59- лодовой камингс рубки, фанера δ=6 мм, 60- обвязка иллюминатора, фанера δ=6 мм, 61- накладка на стекло, алюминиевая полоса 3х30 мм, 62- лодовое стекло, триплекс δ=6 мм, 63- козырек, фанера δ=4 мм, 64- обвязка, сосна 20х20 мм, 65- иллюминаторы, поликарбонат δ=6мм, 66- опора для закладной доски, рейка 18х20 мм, 67- стенка ящика, фанера δ=6 мм, 68- настил фанера δ=8 мм, 69- настил для кресла рулевого, фанера δ=8 мм, 70- стенка тумбочки, фанера δ=6 мм, 71- столешница камбуза фанера δ=8 мм, 72- стенка полки камбузу, фанера δ=6 мм, 73- стенка камбуза, фанера δ=6 мм, 74- настил для топливного б/ка фанера δ=6 мм, 75-полки в каюте, фанера δ=6 мм

*- можно заменить на 20 мм полосы из хвойной фанеры толщиной 18 мм.